THE DOCUMENT COMPANY
FUJI XEROX

文件管理专家

DocuCentre-II

3005/2055/2005

黑白数码多功能机

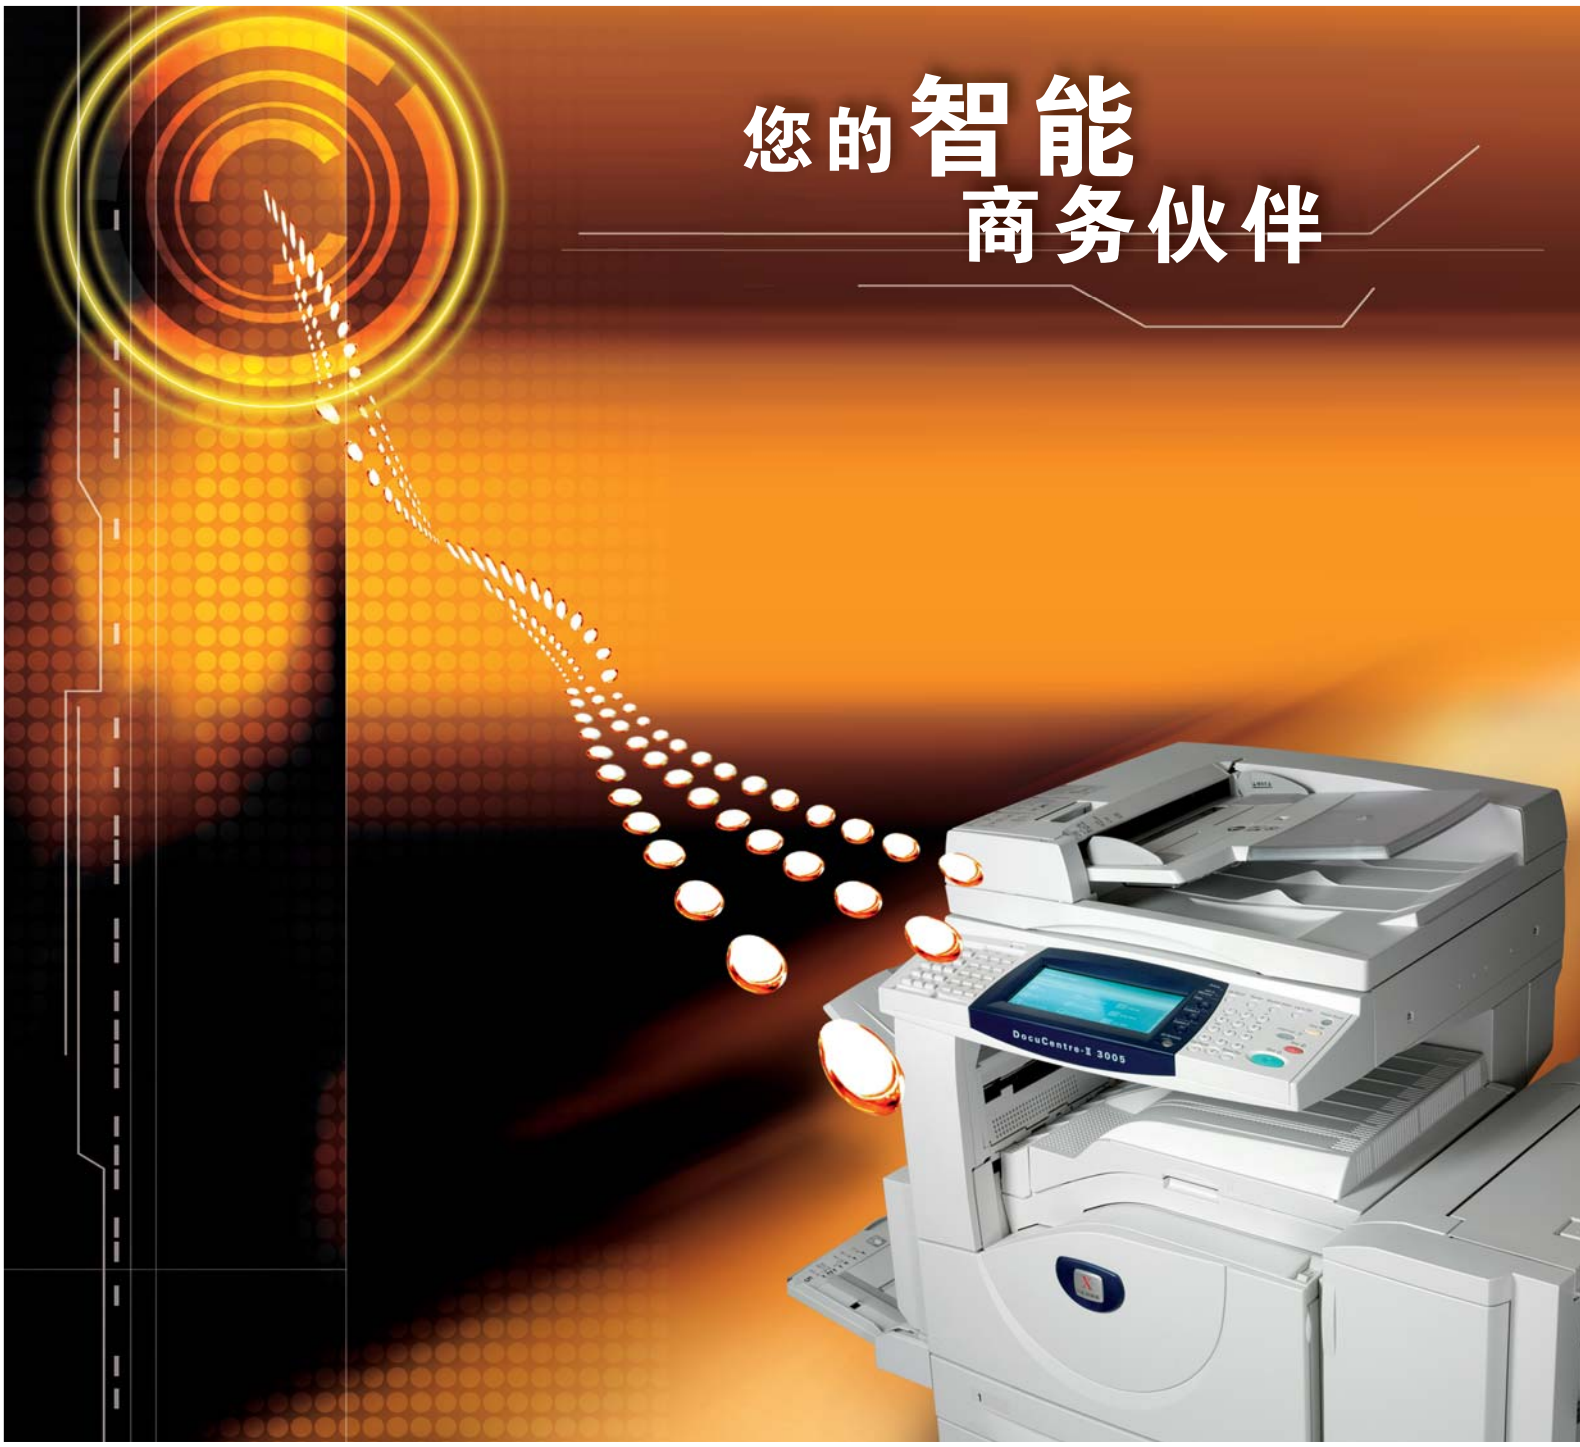

知深·行远

DocuCentre-II 3005/2055/2005
您的智能商务伙伴

高效、迅速、准确——是您在商业竞争中获胜的法宝。

无论您的业务需求是什么，DocuCentre-II 3005/2055/2005 都是您的智能商务伙伴，为您提供高效的服务。

基于目前最通用的每分钟33/28/23页的速度，本系列多功能机是十分可靠的复印机、支持复杂网络环境的打印机、功能最丰富的的传真机、能轻松实现文档数字化的扫描仪。兼具这些功能的 DocuCentre-II 3005/2055/2005 一定能为您现在和未来的业务发展提供强大的支持。

打印

在 DocuCentre-II 3005/2055/2005 上可以轻松、安全地在多层验证功能的保护下打印文档，让您放心打印包含机密信息的作业而不用担心泄密。

传真

直接在PC机上收发传真。所有的用户都可以在自己的PC机上连接 DocuCentre-II 3005/2055/2005 直接发送传真或通过多种方式从PC机接收传真。

扫描

安全稳妥地扫描文档，所具备的先进的扫描功能可以把扫描后的数字文档发送到指定的地方。

复印

机器可以在15秒内快速预热起动，节约时间。“建立作业”功能使批处理作业非常方便。

文档流程服务

- 更高级的扫描至电子邮箱功能 (发送方地址取自LDAP并锁定)
- 增强的作业流程服务

管理服务

- 外部身份验证
  Kerberos 验证
  LDAP / SMB 验证

数据安全服务

- 安全打印 / 私密打印

强大的基本功能

- 自动双面输稿器：75张，50 DPM
- 首张复印时间：4.3秒
- USB 2.0, IEEE1284, 10Base-T/100Base-TX/ 无线打印 802.11b

出色的画质

- 真正的1,200 x 1,200打印分辨率
- EA 墨粉

灵活的网络扫描

- 扫描至信箱
- 扫描至 SMB/FTP
- 扫描至电子邮件
- 信箱作业流程
- 作业流程服务

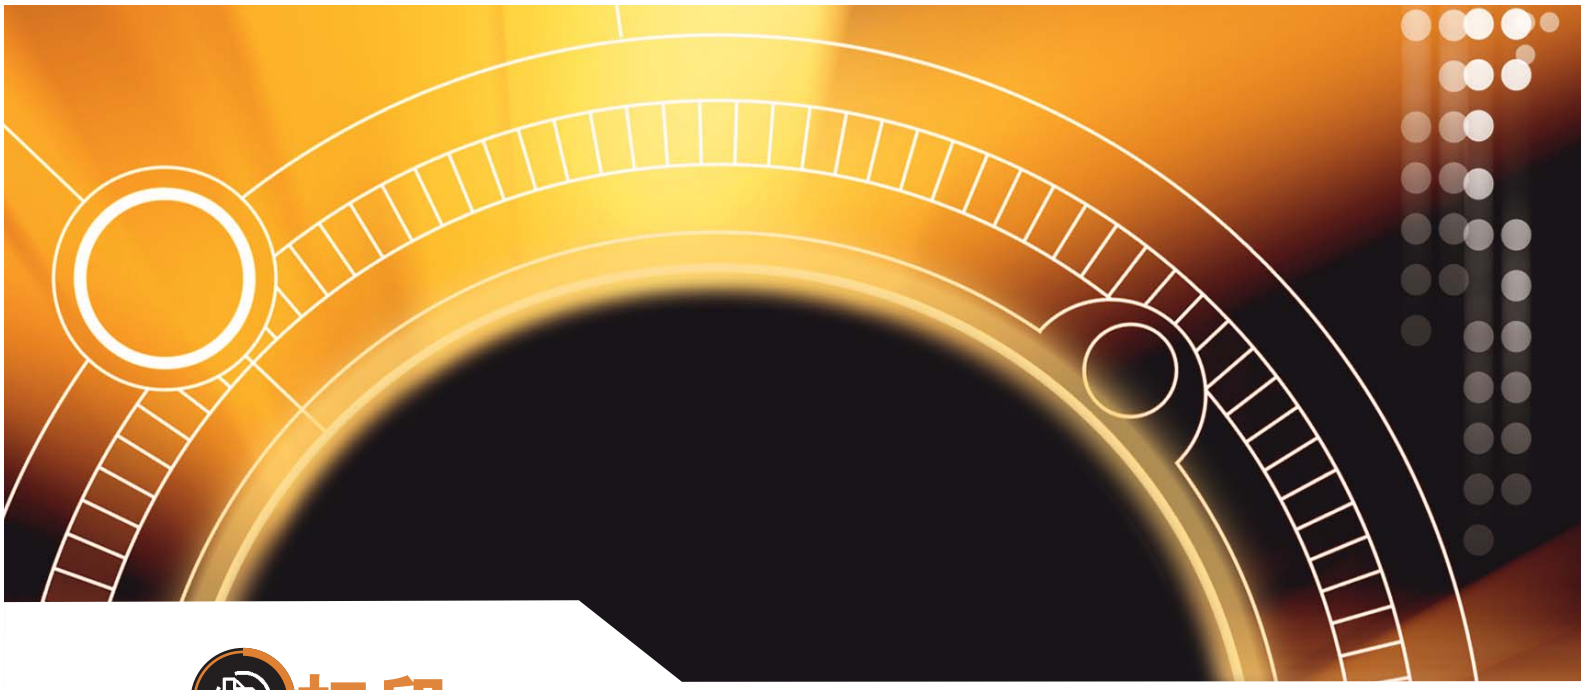

打印

打印功能方面，支持复杂的网络环境，例如Citrix MetaFrame和SAP R/3等，支持高级保密打印功能，让打印不仅更加便捷，而且也更可靠。

对紧急作业可以优先处理

进一步完善作业流程，并提升效率。这个便利的功能，允许您随时中断正在执行的复印作业，立刻处理紧急的打印作业*。

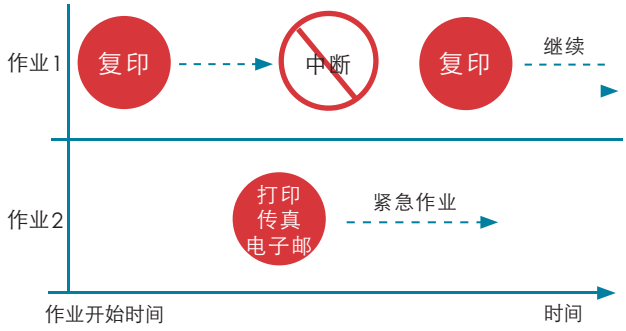

*打印作业指打印作业、存储的传真作业和电子邮件作业。

强制私密打印

管理员可以强制用户将打印内容保存在密码加密的私人目录下。需要输出时，用户必须在控制面板上通过验证，然后选择要打印的作业。

数据覆盖

在 DocuCentre-II 3005 / 2055 / 2005 机器上新增的安全措施支持自动删除和覆盖打印作业输出。

*需要安装硬盘数据安全保护选件

Citrix® MetaFrame® 兼容性

除了有扩展后强大的打印功能之外，富士施乐 DocuCentre-II 3005 / 2055 / 2005 打印机与 Citrix MetaFrame、SAP R/3 网络环境的无缝集成，让管理和布局更加容易。

打印安全性

安全打印

发送到 DocuCentre-II 3005 / 2055 / 2005 的打印作业不会直接输出。在打印作业发送出去后，用户必须在控制面板上输入密码才能打印文档。输入密码后，才能打印存储在 DocuCentre-II 3005 / 2055 / 2005 上的打印作业。

复印

坚实的基础技术确保了机器可靠的复印功能。你可以快速、轻松地完成复印。

不足15秒的预热时间让快速启动成为现实

采用“EA墨粉”降低了墨粉熔化所需要的热量。定影组件上的热辊选用高硬度、轻薄材质，实现了快速预热。

避免使用自动双面输稿器时的黑条现象

自动双面输稿器采用CVT方法提高了生产力。但是同时也导致“黑条出现”的问题。纸张传输通过脏污稿台玻璃上的污迹时会印上黑线。为了避免这一现象，采用于带双线光电图像转象素的“双线CCD”。实时计算和比较不同位置上两个传感器对同一图像信号的差别，比较结果可以查找并确定异物的存在，直至清除。这样就可以避免黑条现象的发生。

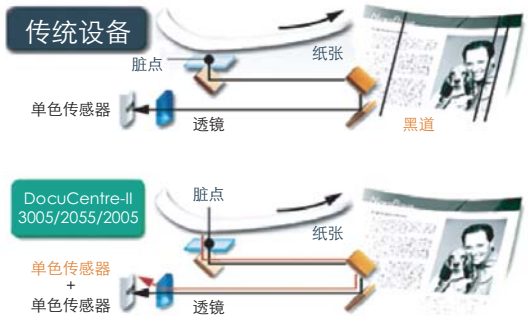

扫描

先进的扫描功能

可以安全地扫描到各种目的地，是“一站式扫描”机器。

扫描至文件

保存扫描文档的格式有TIFF、JPEG、PDF和XDW(DocuWorks)等。

扫描至电子邮箱

文档扫描一经完成就立即发送给多个电子邮件地址。

扫描至网络客户端

完整分层次地显示SMB网络结构，方便地选择扫描文档的存储位置。

分发至多个目的地

通过打印、电子邮件、FTP、SMB、传真和 iFax 等多种方式将扫描文档同时发送给多个不同的接收方。

自定义作业流程

可以简化复杂的扫描、保存和分发等操作，将复杂的扫描过程合并成一个“作业流程”。

安全可靠的扫描

限制扫描数据传输的目的地 – 限制电子邮件地址

扫描文档只能发送到地址簿中现有的地址。这一安全功能，保证了文档不能被发送给未登记的目标地址。可以停用输入和添加目标地址的控制面板功能。锁定“发送自”域以确保从DocuCentre-II 3005 / 2055 / 2005 发出的电子邮件的真实性。

传真

DocuCentre-II 3005/2055/2005 可以无纸化收发传真，并同时杜绝垃圾传真导致的纸张浪费问题。

在客户机PC上直接无纸发送传真

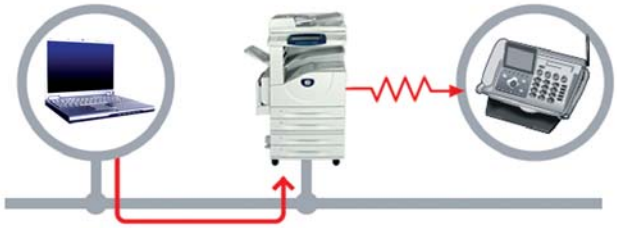

用户可以直接在PC机上发送传真，传真前不需要打印输出。传真几乎不受应用软件的限制，还可以把不同应用软件的多个文档“合成”为一个传真。传真过程的简化带来效率的提高，并有利于节约纸张和墨粉等耗材。

PS驱动程序现在也支持这一功能

重新发送传真

这一方便的功能允许保存发送失败的文档，方便用户在适当的时候重新发送。(不适用于iFAX、立即发送、由中继站实现的中继广播、作业流程中的PC传真和传真发送。)

删除而不是保存发送失败的文档。必须重新放置、发送原稿才能进行重发。

没有发送的文档会保存在机器上。

打印收到的传真时使用指定的纸盘

可以指定打印接收到的传真时使用的纸盘。这一功能能够满足指定纸张尺寸、纸张质量等的需要。如果要求回收纸只能用于打印接收的传真或者要求采用彩色纸张打印收到的传真以区别于其它标准打印输出，可以采用这一方便的功能。

传真安全性

目标位置受限 – 限制传真接收方

只能把传真发给地址簿中记录的条目。这避免了把传真发送给尚未在地址簿中登记的目标地址的安全隐患。还可以禁用在控制面板上输入和添加传真目标地址。

多点无纸化接收传真

此功能可以将收到的传真文档变成电子文件，还可以自动传输和保存这些文档。

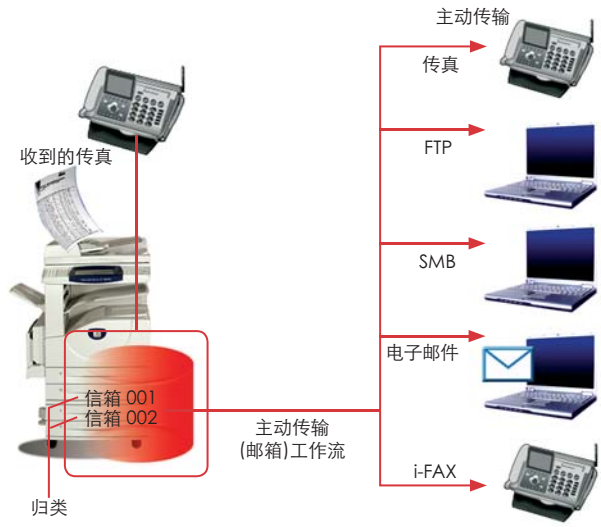

支持与第三方传真服务器应用程序的连接

DocuCentre-II 3005/2055/2005 系列机器上安装有与第三方传真服务器应用程序连接的功能部件，机器扫描完需要发送的传真文档（图像数据）后通过网络传输给传真服务器，在传真服务器接收到文档后，会把这些数据作为打印作业保存在机器上。在打印接收的传真时以纸质文档的形式输出。

主要优点

通过传真服务器管理多台机器：

- 不必为每台机器分别安装传真选件和电话线路。
- 由于传真服务器能够统一管理发送记录，轻松满足安全性要求。

支持的传真服务器产品包括：

- 支持 RightFax9.0* 传真服务器

* 为第三方提供

DocuCentre-II 3005/2055/2005
是实现办公室高效文档流程好帮手

利用ApeosWare Flow Services 1.0，
文档流程的设计简单易行。同时提升管理工作流程的能力。

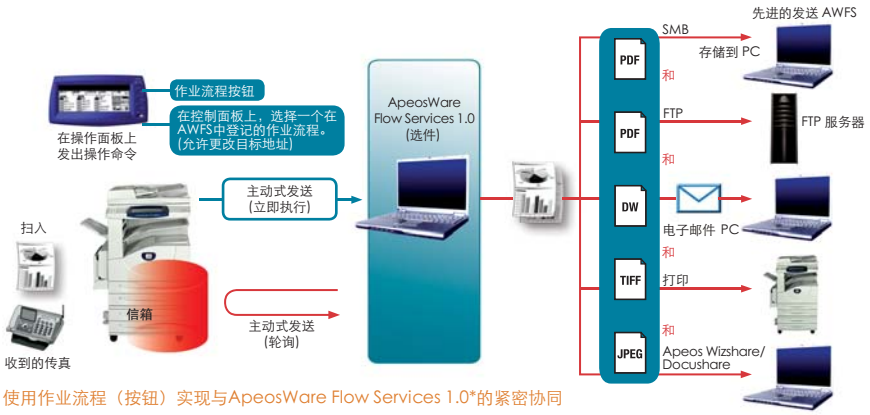

使用作业流程（按钮）实现与ApeosWare Flow Services 1.0*的紧密协同

*富士施乐选购软件。

高级功能

机器控制，方便简单

使用内部打印审核或施乐标准记帐(XSA)功能进行机器的控制与管理。内部打印审核既可以完全开放打印、复印、扫描和传真等功能的使用，也可以只允许使用其中的几项功能，而XSA则支持记录使用日期，并可高效实现在公司内部其它DocuCentre机器上共享设定。

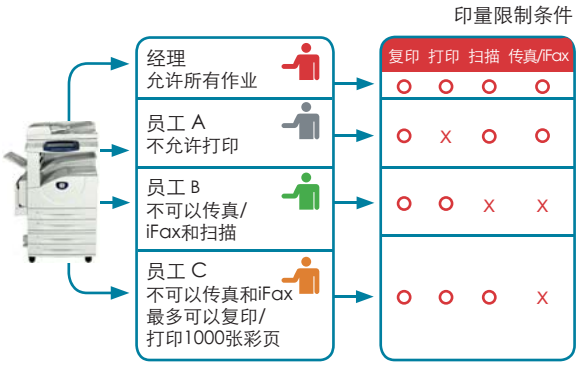

内部打印审核

可以限制每个用户的复印、打印和扫描。 此外，甚至可以限制存取权限，将传真和iFAX功能的使用权限授予不同用户。还可以设定复印、打印和扫描的最多张数，进一步进行控制。作业报表列出每个用户的印量情况。利用这张简单的报表，更好的了解成本费用，有利于更加有效的成本控制。

施乐标准记帐(XSA)功能

XSA允许按用户分别授予复印、打印、扫描和传真的权限，并限定一定的印量。出于实现更加有效的控制和管理的目的，还可以建立分组，把用户分组。把这些数据输出成CSV文件，然后导入记帐或电子表格应用程序。如果希望进一步简化机器管理，还可以与其它一体机共用设定。

IC 卡存取控制

只需加装一个选件IC卡读卡器，DocuCentre-II 3005/2055/2005即可支持IC卡控制，多一层安全保护。DocuCentre-II 3005/2055/2005兼容HID Prox卡和读卡器。

预设机型和升级路径

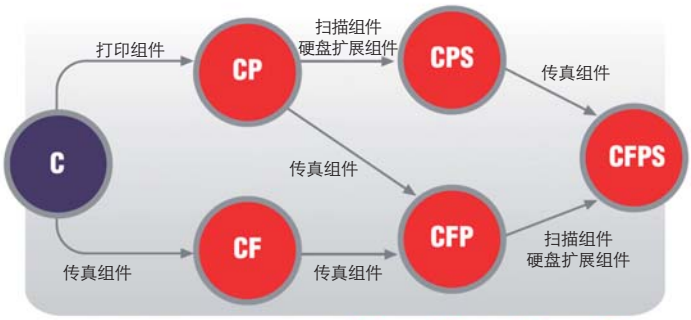

C - 复印 P - 打印 F - 传真 S - 扫描

DocuCentre–II 3005/2055/2005 规格

复印功能

复印机类型	稿台式
扫描分辨率	600 x 600dpi (23.6 x 23.6 dots/mm)
输出分辨率	600 x 600dpi (23.6 x 23.6 dots/mm)
灰阶	256 级灰度
预热时间	不超过15秒(DC配置) 不超过21秒(CP配置)* 不超过24秒(CF和CFP配置)* (环境)温度：20摄氏度，湿度：55%， 电压：220V，标配CP/CF/CFP配置， 不带硬盘 *1 条件：必须满足在机器上指定IP地址并实现网络识别
原稿尺寸	最大尺寸：297x432mm (A3, 11x17")，既包括单张也包括装订成册的原稿
复印纸张尺寸	[纸盘 1-4] 最大尺寸：[标准尺寸]A3 (297x420mm), 11 x 17" (279x432mm), [非标准尺寸] 297x432mm 最小尺寸：[标准尺寸]A5 (148x210mm), [非标准尺寸] 139.7x182mm [旁路纸盘] 最大尺寸：[标准尺寸]A3 (297x420mm), 11 x 17" (279x432mm),[非标准尺寸] 297x432mm 最小尺寸：明信片(100x148mm),信封(120x235mm) [非标准尺寸] 89.0x98.4mm 图像损失：进纸边4mm，出纸边4mm，左右边各4mm
纸张重量*2	纸盘1：60到105gsm, 纸盘2-4: 60到216gsm, 旁路纸盘：60到216gsm
首张复印时间*3	不超过4.3秒 (A4纸从纸盘1长边进纸) 条件：稿台复印，电源打开，定影器就绪，ROS就绪，A4纸从纸盘1长边进纸， 80gsm精品纸或商用纸
复印缩放	<100%> 1:1 0.7% <预设比例> 1:0.500, 1:0.707, 1:0.816, 1:0.866, 1:1.154, 1:1.225, 1:1.414 <可变比例> 1:0.25到1:4.00 (以1%为最小调整单位)

连续复印速度 (单面复印)*4	DocuCentre 3005	DocuCentre 2055	DocuCentre 2005
A4LEF, 8.5x11"LEF, B5LEF等	33cpm	28ppm	23ppm
A4SEF, 8.5x11"SEF	22cpm	22cpm	18cpm
B5SEF	17cpm	17cpm	14cpm
B4SEF, 8.5x13"SEF, 8.5x14"SEF	20cpm	18cpm	15cpm
A3SEF, 11x17"SEF	17cpm	15cpm	13cpm

纸张来源/纸张容量*5	[标配] 500张 x 2个纸盘 + 旁路纸盘 95 张 [选件] 双纸盘模块: 500 张 x 2 个纸盘 最大送纸能力：2,095 张
最大连续复印量	999张
电源	AC 240V +10% ~ 220V -10%, 8A , 50/60Hz +/- 3Hz
最大耗电量*6	220V：最大2.2千瓦，240V：最大1.92千瓦，
睡眠模式*7	220V: 2.2瓦 (DC 型), 3.0瓦 (CF 型), 6.2瓦 (CP 型), 7.0瓦 (CFP 型) 240V: 2.4瓦 (DC 型), 3.0瓦 (CF 型), 6.2瓦 (CP 型), 7.0瓦 (CFP 型)
机器尺寸	640 (宽) x 649 (深) x 832 (高) mm (带自动双面输稿器) 640 (宽) x 649 (深) x 1,112 (高) mm (带自动双面输稿器 + 双纸盘模块)
重量	CP 型: 72.8公斤 (DC 稿台 60公斤 + 带自动双面输稿器 9公斤 + 双面组件 1.8公斤 + 出纸盘 2 2公斤)
安装空间 (宽 x 深)	1,340 x 1,185mm (旁路纸盘完全伸出时)

*2: 建议使用富士施乐的推荐用纸。视具体使用的纸张类型和工作环境，可能会发生纸张不能正确送入或使打印质量受到影响。*3: 相同缩放比例，从纸盘1送入，单面打印，输出到中央纸盘。根据具体的机器配置，这些值可能会变化。LEF: 长边进纸。SEF: 短边进纸。*4: 纸张类型和纸盘的选择可能会影响机器性能。LEF: 长边进纸。SEF: 短边进纸。*5: 使用施乐“商用纸”(80gsm)。*6: 耗电量的计算基于整套配置，包括：带旁路纸盘的IOT+双面组件+双纸盘模块+B型装订器+自动双面输稿器+IIT+带UI的控制器。*7: 节电模式和睡眠模式符合国际能源之星计划的计量。

打印功能(DC配置下为选件)

打印机类型	内置式
CPU	Power PC-300MHz
连续打印速度	与机器复印速度相同
分辨率	标准模式：600 x 600dpi (23.6 x 23.6 dots/mm) 高分辨率模式：1,200 x 1,200dpi (47.2 x 47.2 dots/mm)
页面描述语言	
标配	PCL6, PCL5e
选件	Adobe® PostScript® 3™ *1
传真(标配)	ESCP/K(仅支持简体中文和繁体中文版本的机器) HP-GL (HP7586B), HP-GL2/RTL (HP Design Jet 750C Plus)
支持的协议	
并口	Compatible, Nibble, ECP
以太网	TCP/IP(lpd,IPP,SMB,Port9100), NetWare® (IPX/SPX), EtherTalk®*1
支持的操作系统*2	
标配	Windows® 95/98/Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000/XP, Windows ServerTM 2003
PostScript®3™(选件)	Windows® 95/98/Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000/XP, Windows ServerTM 2003, Mac OS*3
内嵌字体	
标配	81种罗马字体，35组符号
PostScript®3™(选件)	136种罗马字体
内存容量	256MB (最大值：512MB)
接口标配	双向并口(兼容IEEE 1284), 以太网100Base-TX/10Base-T, USB 2.0*4

*1: 安装PostScript®3™组件时。*2: 有关支持的操作系统的最新信息，请访问富士施乐的官方网站。*3: 支持的Mac操作系统：Mac OS X 8.6到X 9.2.2, OS X 10.2.x/10.3.9 到10.4.6 *4: 支持的操作系统：Windows® 98SE/Me/2000/XP, Windows Server™ 2003, Mac OS 8.6到9.2.2以及Mac OS X 10.2.x/10.3.9到10.4.6

扫描功能(选件)

扫描仪类型	黑白扫描仪
扫描尺寸	最大尺寸：297x432mm (A3, 11x17")，既包括单张也包括装订成册的原稿
扫描分辨率	600x600dpi, 400x400dpi, 300x300dpi, 200x200dpi (23.6x23.6 dots/mm, 15.7x15.7 dots/mm, 11.8x11.8 dots/mm, 7.9x7.9 dots/mm)
扫描灰阶	8位输入，1位输出
扫描速度*1	50 ipm (A4 LEF, ITU-T 1号图表, 200/300dpi, 扫描至信箱)
接口	以太网100Base-TX/10Base-T
扫描至信箱	
协议	TCP/IP (Salutation, HTTP)
输出格式	黑白二进制位：TIFF, XDW (DocuWorks文档)*2,
驱动程序	PDF*2
兼容驱动程序的OS*3	TWAIN (Salutation) Windows®95/98/Me, Windows NT®4.0,Windows® 2000/XP, Windows ServerTM 2003
保存至PC	
协议	TCP/IP (SMB, FTP)
输出格式	黑白二进制位：TIFF (压缩方法：MH和MMR),XDW (DocuWorks文档) , PDF
兼容的OS*3	Windows®95/98/Me*4 , Windows NT® 4.0, Windows® 2000/XP, Windows ServerTM 2003 Mac OS*5 *6 , NetWare(r) 5.x*5
发送电子邮件	
协议	TCP/IP (SMTP)
输出格式	黑白二进制位：TIFF (压缩方法：MH和MMR),XDW (DocuWorks文档) , PDF

*1: 不同的原稿和分辨率下扫描速度也会变化。*2: 仅在使用CentreWare Internet Services收取文档时支持。*3: 有关支持的操作系统的最新信息，请访问富士施乐的官方网站。*4: 仅可支持SMB协议。*5: 仅可支持FTP协议。*6: 支持的Mac OS X 10.1.5/10.2.x/10.3.8/10.3.9/10.4.2/10.4.6

DocuCentre–II 3005/2055/2005 规格

直接传真(选件)

发送文档尺寸	A3, B4, A4
发送速度	与传真功能相同
发送分辨率	
标准	200 x 100 dpi (7.9x3.9 dots/mm)
精细	200 x 200 dpi (7.9x7.9 dots/mm)
超精细	400 x 400dpi (15.7x15.7 dots/mm)
	600 x 600dpi (23.6x23.6 dots/mm)
可用线路	与传真功能相同
支持的OS*1	Windows®95/98/Me, Windows NT®4.0, Windows® 2000/XP, Windows ®ServerTM 2003

*1: 有关支持的操作系统的最新信息，请访问富士施乐的官方网站。

因特网传真(选件)

发送文档尺寸	A3, B4, A4
扫描浓度	与传真功能相同
输出格式	格式：TIFF-FX 压缩方法：MH, MMR, JBIG
配置文件	TIFF-S, TIFF-F, TIFF-J
支持的协议	发送：SMTP, 接收：SMTP, POP3

自动双面输稿器

输稿器类型	自动双面输稿器
原稿尺寸/纸张重量	最大尺寸：297 x 432mm (A3, 11x17"), 297 x 600mm*1 最小尺寸：139.7 x 210mm 38-128gsm (双面：50-128gsm)
容量*2	75张
外形尺寸/重量	560 (宽) x 510 (深) x 120 (高) mm / 10公斤

*1: 使用传真功能时。文档纵向长度超过432mm 时只能单面打印一份。原稿纸张纵向长度超过432mm 时，建议手动拎起另一端以保证直线进纸。这时，纸张重量允许在60到90gsm 之间，但是不能保证性能。*2: 使用重量在80gsm以下的纸张时。

传真(选件)

发送文档尺寸	最大尺寸：A3 (297 x 420mm), 11x17" (279 x 432mm),长尺寸文档(最大 600mm)
记录纸尺寸	最大尺寸：A3, 11x17", 最小尺寸：A5
电子发送时间*1	3秒以内*2
通讯模式	ITU-T G3
扫描浓度	
标准	8x3.85 lines/mm, 200 x 100 dpi (7.9x3.9 dots/mm)
精细	8x7.7 lines/mm, 200 x 200 dpi (7.9x7.9 dots/mm)
超精细	16x15.4 lines/mm
超精细(400dpi)	400 x 400dpi (15.7x15.7 dots/mm)
超精细(600dpi)	600 x 600dpi (23.6x23.6 dots/mm)
编码方法	MH, MR, MMR, JBIG
发送速度	G3:33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4 kbps
可用线路	PBX, PSTN, 最多3条线路*3

*1: 传真发送速度仅计图像信息的发送速度，不包括通讯控制时间。注意，应根据具体文档的内容，接收传真的机器和通讯线路的状态确定实际发送时间。*2: 标准质量 (8x3.85 lines/mm)和高速模式(最慢28.8 kbps: JBIG)下发送一张700个字符的A4文档时。*3: 要求选件传真组件(1条线路)、附加的G3端口组件(2条线路)和传真扩展板组件。

B型装订器(选件)

堆叠器类型	装钉器纸盘 x 1: 装订(支持分份堆叠) / 堆叠(支持分份堆叠)寸文档(最大 600mm)
纸张尺寸/纸张重量	最大尺寸：A3, 11x17", 最小尺寸：B5LEF / 64-105gsm A4 / Letter: 1,000张, B4/A3/11x17": 500张, 混合
堆叠器容量*1	堆叠*2：300张
装订	
装订容量	50张*3
装订纸张尺寸	最大尺寸：A3, 11x17", 最小尺寸：B5LEF
装订位置	前端角钉(单订), 后端直钉(单订), 双钉
尺寸/重量	566 (宽) x 584 (深) x 940 (高) mm / 30公斤
空间要求*4	2,140 (宽) x 1,185 (深) mm (基本配置+B型装订器)

*1: 使用施乐P型纸(64gsm)。*2: 尺寸小的纸张在下，尺寸大的纸张堆叠在上面。*3: 使用64gsm到90gsm的纸张时，装订范围在2到50张之间。但是，视具体的纸张质量，装订厚度可能会小于50张。*4: 旁路纸盘完全伸出时。

基本配置
+
双纸盘

基本配置
+
双纸盘
+
B型装订器

B型装订器

双纸盘









ENERGY STA

富士施乐(中国)有限公司

富士施乐全国服务热线：800-820-5146　　400-820-5146

http://www.fujixerox.com.cn/

富士施乐在华分支机构

北京	北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座17层	电话：010-58245000	**郑州**	郑州市中原中路220号裕达国际贸易中心A座22层2212	电话：0371-60208180
上海	上海市淮海中路300号香港新世界大厦19F/30F/32F	电话：021-23022288	**温州**	温州市车站大道高联大厦9B3	电话：0577-86001570
广州	广州市东风中路410-412号健力宝大厦15楼	电话：020-83140000	**合肥**	合肥市淮河路303号安徽邮电大厦11层D座2号	电话：0551-2681160
深圳	深圳市福田区益田路4068号卓越时代广场32楼01-08、10室	电话：0755-82842888	**南京**	南京市汉中路89号金鹰国际商城21层B2-C1座	电话：025-84781388
成都	成都市顺城大街308号冠城广场11楼A,B,F,G,H,I单元	电话：028-86528498	**常州**	常州市延陵西路57、59、61号投资广场17层1706单元	电话：0519-8170330
沈阳	沈阳市和平区南京北街206号城市广场第二座1406室	电话：024-23341820	**无锡**	无锡市中山路343号东方广场商务楼11层GH座	电话：0510-82711930
天津	天津市南京路75号国际大厦502室	电话：022-23136010	**苏州**	苏州工业园区苏华路2号国际大厦1610单元	电话：0512-67671560
长春	长春市南关区亚泰大街3218号通港国际大厦A段21层01室	电话：0431-85832020	**东莞**	东莞市南城区胜和路3号胜和广场C座11C	电话：0769-22993088
青岛	青岛市香港中路59号青岛国际金融中心37层2号	电话：0532-86685750/69	**厦门**	厦门思明区庐鹭江道8号国际银行大厦12层H座	电话：0592-8125520
大连	大连市西岗区中山路147号森茂大厦1202E	电话：0411-83670056/80	**福州**	福州市五四路国贸广场29楼C1	电话：0591-87508800
杭州	杭州市潮王路240号银地大厦一层	电话：0571-88390046	**西安**	西安市南关正街88号长安国际广场B座1006室	电话：029-87651220
武汉	湖北省武汉市建设大道568号新世界国贸大厦I座21层2105-2107室	电话：027-68850226	**重庆**	重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦2301室	电话：023-63806868

Fuji Xerox、Xerox、The Document Company和数字化X都是施乐公司的商标。本小册子中提及的其他名称都是相应公司的商标。尽管所载信息在打印时正确无误，
富士施乐亚太区保留随时更改所述机器规格参数而不另外通知的权利。视产品购买所在国家或地区，规格参数、选件名称和供货情况可能会不尽相同。

FXCL0705